HMP | PHS | 3051S | Punte HM per acciaio inox fino 8xD

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMC3051S092

5xD Bohrer mit IK

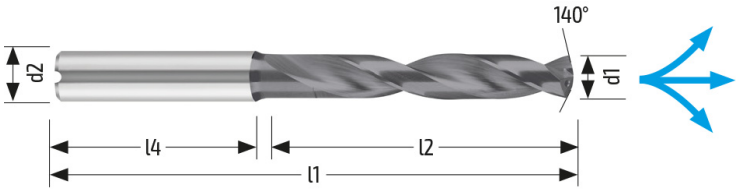

DIN 6537L | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30° | 140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	9,20
Schaftdurchmesser d2 h6	10,00
Schneidkantenlänge lu	49,00
Nutlänge l2	61,0
Länge des Schaftes l4	40,0
Gesamtlänge l1	103

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.