


HMP PH4 3054A Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3054A067


5xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

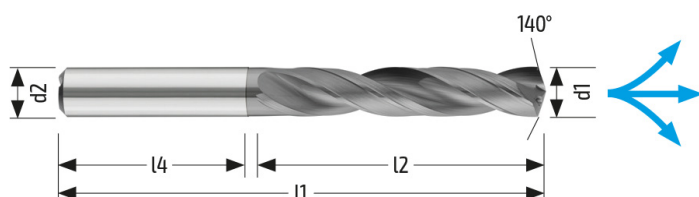

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	6,70
Schaftdurchmesser d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge lu	43,00
Nutlänge l2	53,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	91

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 74 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.