

HMP

PH4

3084A


Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3084A120

8xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

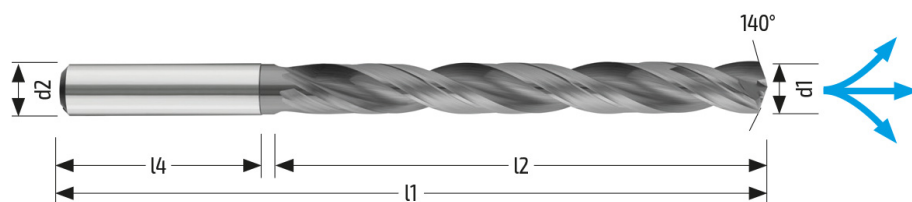

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 k7	12,00
Schaftdurchmesser d2 h6	12,00
Schneidkantenlänge lu	96,00
Nutlänge l2	114,0
Länge des Schaftes l4	45,0
Gesamtlänge l1	162

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 73 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.