

HMP

PHH

4031A


Punte HM for alesa



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC4031A0801

3xD Bohrreibahle mit IK

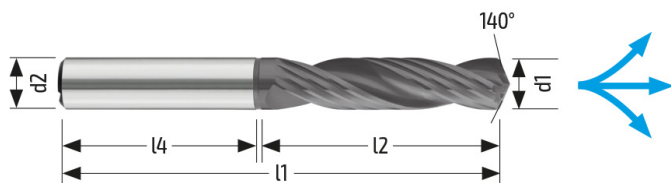

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 +/-0,003	8,01
Schaftdurchmesser d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge lu	24,00
Nuttlänge l2	34,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	79

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
Grauguss	
Aluminium	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 15 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.