


# HMC4031A080H

3xD Bohrreibahle mit IK

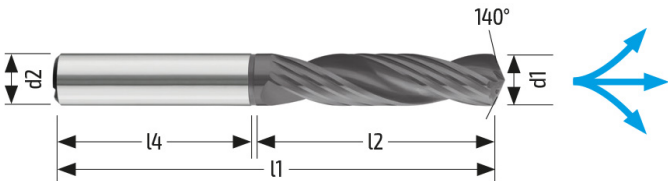

| Details                                | Werkstoffe                            | Beschichtungen        |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schneidkantendurchmesser<br>d1 h7 8,00 | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>         | Balinit® Latuma (HMC) |
| Schaftdurchmesser<br>d2 h6 8,00        | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>        | alternative           |
| Schneidkantenlänge<br>lu 24,00         | Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>        | Beschichtungen        |
| Nutlänge<br>l2 34,0                    | ferritischer/martensitischer<br>Stahl |                       |
| Länge des Schaftes<br>l4 36,0          | Austenitstahl                         |                       |
| Gesamtlänge<br>l1 79                   | Grauguss                              |                       |
|                                        | Aluminium                             |                       |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 15 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.