Besuchen Sie das online Datenblatt

HMP	PHF	4058A	Punte HM piatta

HMC4058A155

5xD Bohrreibahle mit IK

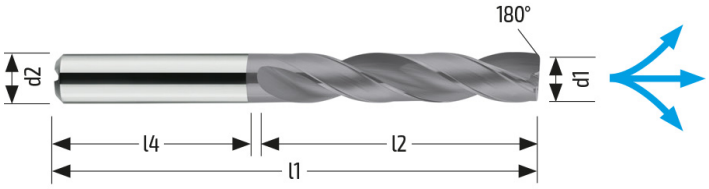

Silmax NORM | DIN 6535 HA (Standard) | λ 30°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	15,50
Schaftdurchmesser d2 h6	16,00
Schneidkantenlänge lu	61,00
Nutlänge l2	81,0
Länge des Schaftes l4	48,0
Gesamtlänge l1	131

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.