




Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC4058A180


5xD Bohrreibahle mit IK

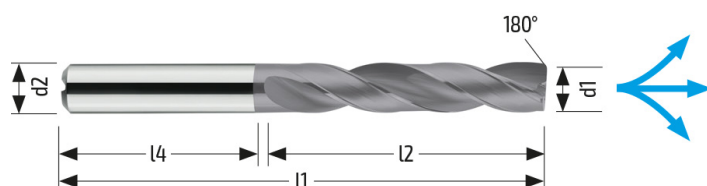

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



Details

Schneidkantendurchmesser	
d1 m7	18,00
Schaftdurchmesser	
d2 h6	18,00
Schneidkantenlänge	
lu	69,00
Nutlänge	
l2	91,0
Länge des Schaftes	
l4	48,0
Gesamtlänge	
l1	141

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.