

HM

UNV


131

Frese universali

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMF131025

Vierschneidige Fräser normale Ausführung

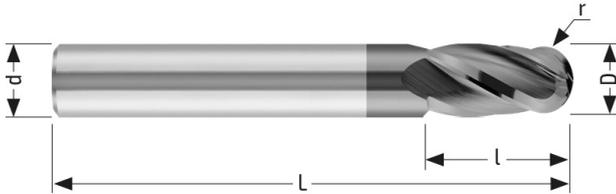Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Details

Schneidkantendurchmesser D h10	2,50
Schaftdurchmesser d h6	3,00
Gesamtlänge L	38
Schneidkantenlänge l	7,00
Eckradius/Radius Cr/r	1,25
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA


Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Futura (HMF)	
alternative	
Beschichtungen	
Nicht beschichtet (HM0)	
Balinit® Alcrona (HMG)	

Serie normal

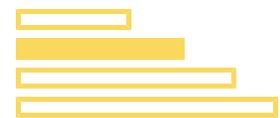

alternative Serie

747 (medium)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 20 Durchmessern und 3 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.