

HM

UNV

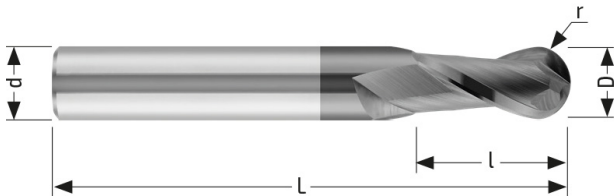
737

Frese universali

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMF737110

Zweischneidige Kugelfräser, normale Ausführung

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$ 

Details

Schneidkantendurchmesser D h10	11,00
Schaftdurchmesser d h6	11,00
Gesamtlänge L	83
Schneidkantenlänge l	22,00
Eckradius/Radius Cr/r	5,50
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Futura (HMF)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie normal



alternative Serie

747 (medium)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 34 Durchmessern und 3 Beschichtungen.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.