

HM

HPC

013EV


Frese ad alto rendimento



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMG013F20EV

Vierschneidige Schruppfräser mit Spanbrecher, ungleichem
Drallwinkel und ungleicher Teilung

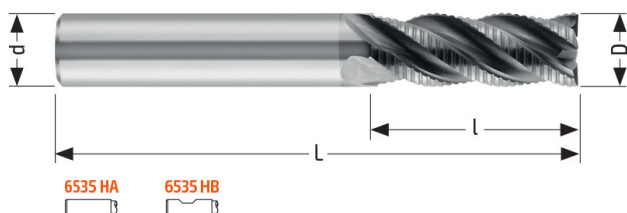

Silmax
NORM

λ 38°
 λ 40°



4s



45°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	20,00
Schaftdurchmesser	
d h6	20,00
Gesamtlänge	
L	104
Schneidkantenlänge	
l	40,00
Senkung	
45°	0,60
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HB
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.