




Besuchen Sie das
online Datenblatt


HMG113060EV05

Vierschneidige Fräser mit ungleichem Drallwinkel und ungleicher
Teilung

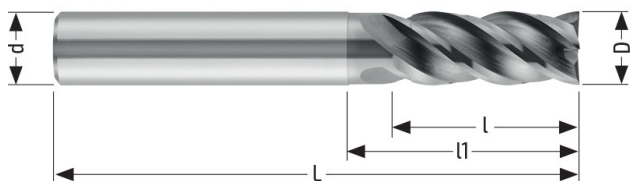

6527 L
6528

λ 38°
 λ 40°



Cr

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	6,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	57
Schneidkantenlänge	
l	13,00
Senklänge	
l1	20,0
Senkungstiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	0,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

(%HMG)

Balinit® Tisaflex (HMH)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern und 3 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.