

HM

UNV

131


Frese universali



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMG131050

Vierschneidige Fräser normale Ausführung

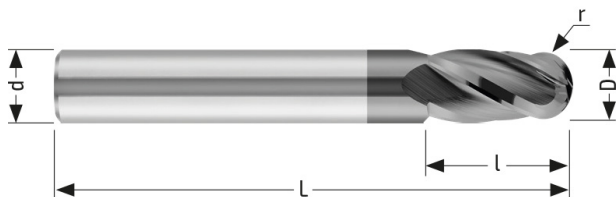

Silmax
NORM

λ 30°



Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	5,00
Schaftdurchmesser	
d h6	5,00
Gesamtlänge	
L	50
Schneidkantenlänge	
l	10,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	2,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

Balinit® Futura (HMF)

Serie normal



alternative Serie

747 (medium)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 20 Durchmessern und 3 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.