

HM

TIS

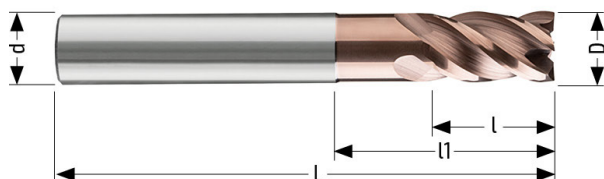

118

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMH118040

Vierschneidige Fräser für die Bearbeitung von Superlegierungen

Silmax
NORMλ 38°
λ 41°

45°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D e8	4,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	57
Schneidkantenlänge	
l	7,00
Senkung	
45°	0,05
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Schwer zu bearbeitende
Superlegierungen

Besonders schwer zu
bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.