

HM

TIS

118


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Besuchen Sie das
online Datenblatt




HMH118080W

Vierschneidige Fräser für die Bearbeitung von Superlegierungen

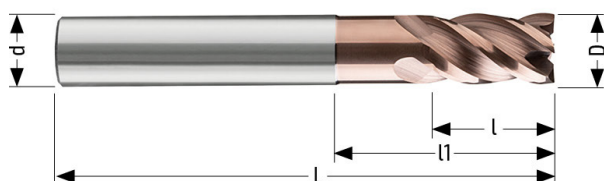

Silmax
NORM

λ 38°
 λ 41°



45°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D e8	8,00
Schaftdurchmesser	
d h6	8,00
Gesamtlänge	
L	63
Schneidkantenlänge	
l	12,00
Senklänge	
l1	24,0
Senkungstiefe	
a	0,15
Senkung	
45°	0,05
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftrefer	HB
enz	

Werkstoffe

Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.