

HM

TIS

183


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Besuchen Sie das
online Datenblatt







HMH183030

Dreischneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

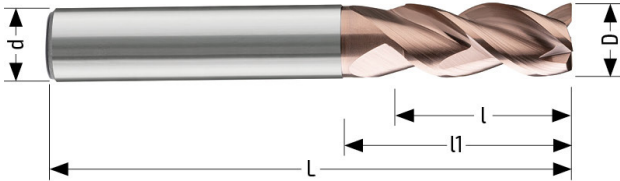

6527 L

λ 42°



45°

Details

Schneidkantendurchmesser D h10	3,00
Schaftdurchmesser d h6	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	8,00
Senklänge l1	11,0
Senkungstiefe a	0,10
Senkung 45°	0,10
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz	HA

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)
alternative Beschichtungen

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.