HM | TIS | 184EV | Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

Besuchen Sie das online Datenblatt

HMH184250EV40W

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

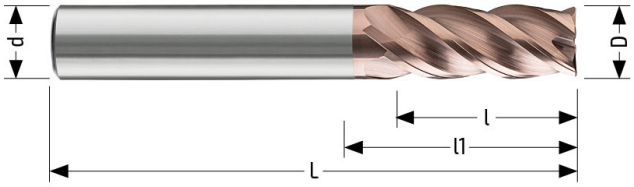



Details

Schneidkantendurchmesser D h10	25,00
Schaftdurchmesser d h6	25,00
Gesamtlänge L	125
Schneidkantenlänge l	45,00
Senklänge l1	65,0
Senkungstiefe a	0,25
Eckradius/Radius Cr/r	4,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HB

Werkstoffe

- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Titan

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.