

HM

TIS

185


Frese per titanio, superleghe e acciaio inox



Besuchen Sie das
online Datenblatt





HMH185060CR05W

Fünfschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

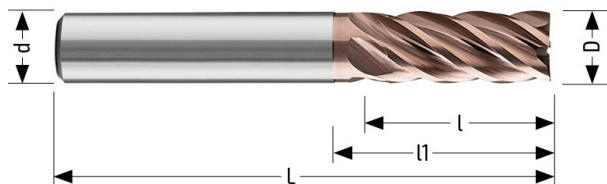

6527 L

$\lambda 38^\circ$



Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	6,00
Schaftdurchmesser	
d h6	6,00
Gesamtlänge	
L	57
Schneidkantenlänge	
l	13,00
Senklänge	
l1	20,0
Senkungtiefe	
a	0,15
Eckradius/Radius	
Cr/r	0,50
Anzahl Schneidkanten	
Z	5
Norm - Referenzschaft	
Schaftrefer	HB
enz	

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Titan	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)	
alternative	
Beschichtungen	

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 6 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.