



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM


TIS

284EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox







HMH284080EVW

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

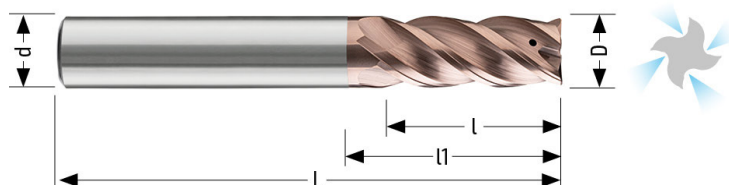

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



45°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D h10	8,00
Schaftdurchmesser	
d h6	8,00
Gesamtlänge	
L	63
Schneidkantenlänge	
l	19,00
Senklänge	
l1	25,0
Senkungstiefe	
a	0,50
Senkung	
45°	0,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftrefer	HB
enz	

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer
Stahl

Austenitstahl

PH Duplex

Titan

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.