

HMP

PHM

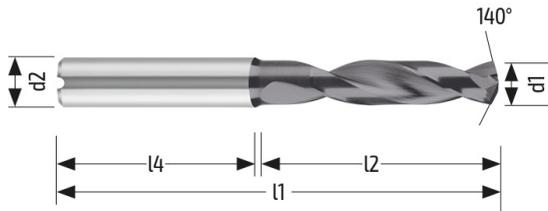
3030A

Punte alto rendimento

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMX3030A032

3xD Bohrer ohne IK

DIN
6537KDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	3,20
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	14,00
Nutlänge l2	20,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	62

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.