

HMP

PHM

3081A


Punte alto rendimento



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMX3081A059

8xD Bohrer mit IK

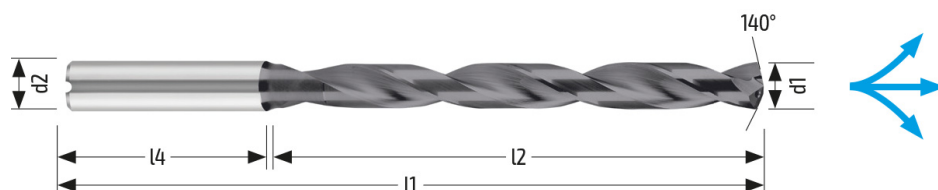

Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Details

Schneidkantendurchmesser d1 h8	5,90
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	48,00
Nuttlänge l2	57,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	95

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® X-Pro (HMX)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 171 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.