HSS | PM | 118A | Frese in Acciaio Sinterizzato

Besuchen Sie das online Datenblatt

NIG118A28

Schlichtfräser, normale Ausführung

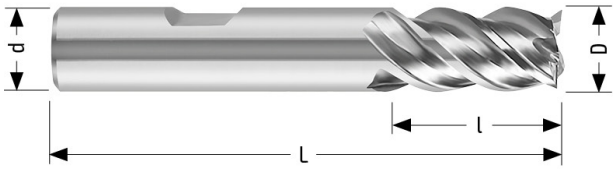

ISO 1641/I DIN 844K | λ 40° | 90°

Details

Schneidkantendurchmesser D k10	28,00
Schaftdurchmesser d	25,00
Gesamtlänge L	121
Schneidkantenlänge l	45,00
Anzahl Schneidkanten Z	6
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	FORMB

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 17 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.