



HSS SGR 031F Frese a 5grossare in HSSCo8

 Besuchen Sie das online Datenblatt

SIL031F14

Schruppfräser, normale Ausführung

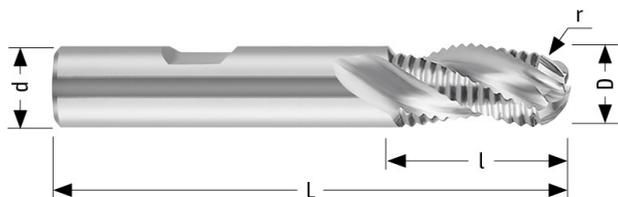

| Details | Werkstoffe | Beschichtungen |
|---|---|--------------------------------|
| Schneidkandendurchmesser D k12 14,00 | Stahl < 800 n/mm ²  | <u>Nicht beschichtet (SIL)</u> |
| Schaftdurchmesser d 12,00 | Stahl < 1000 n/mm ²  | alternative |
| Gesamtlänge L 83 | Grauguss  | <u>Beschichtungen</u> |
| Schneidkantenlänge l 26,00 | | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Eckradius/Radius Cr/r 7,00 | | |
| Anzahl Schneidkanten Z 4 | | |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB | | |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.