

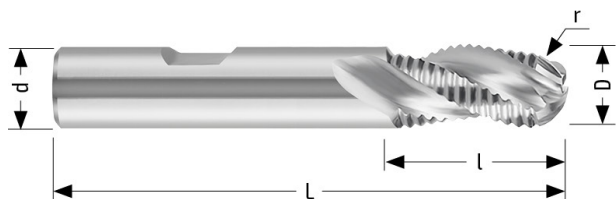





HSS SGR 031F Frese a 5grossare in HSSCo8

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# SIL031F30

Schruppfräser, normale Ausführung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkandendurchmesser D k12 30,00	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup> 	<u>Nicht beschichtet (SIL)</u>
Schaftdurchmesser d 25,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> 	alternative
Gesamtlänge L 121	Grauguss 	<u>Beschichtungen</u>
Schneidkantenlänge l 45,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Eckradius/Radius Cr/r 15,00		
Anzahl Schneidkanten Z 6		
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.