



HSS PM 041A Frese in Acciaio Sinterizzato



Besuchen Sie das
online Datenblatt

SIL041A04

Schrupp- und Vorschlichtfräser, normale Ausführung

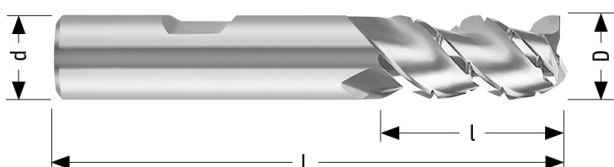

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k10 4,00	Stahl < 800 n/mm ²	Nicht beschichtet (SIL)
Schaftdurchmesser d 6,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gesamtlänge L 55	Grauguss	Beschichtungen
Schneidkantenlänge l 11,00		Balinit® Alcrona (NIG)
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.