

HSS

FIN

111


Frese a Finire in HSSCo8



Besuchen Sie das
online Datenblatt

SIL111177

Schlichtfräser, normale Ausführung

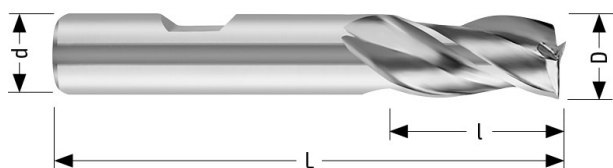

ISO
1641/I
DIN
844K

λ 30°
 γ 12°



90°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D k10	17,70
Schaftdurchmesser	
d	16,00
Gesamtlänge	
L	92
Schneidkantenlänge	
l	32,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	3
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	FORMB
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 48 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.