HSS | FIN | 113 | Frese a Finire in HSSCo8

Besuchen Sie das online Datenblatt

SIL1130055

Schlichtfräser, normale Ausführung

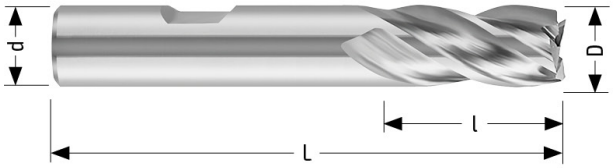

ISO 1641/I DIN 844K | λ 30° γ 12° | 90°

Details

Schneidkantendurchmesser D k10	5,50
Schaftdurchmesser d	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	13,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	FORMB

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 34 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.