

HSS

FIN

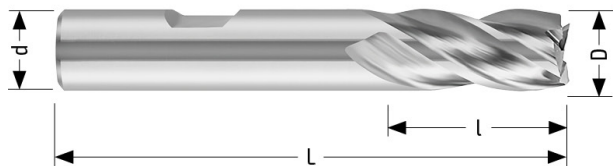
113

Frese a Finire in HSSCo8

Besuchen Sie das
online Datenblatt

SIL113022

Schlichtfräser, normale Ausführung

ISO
1641/1
DIN
844K $\lambda 30^\circ$
 $\gamma 12^\circ$ 

90°

Details

Schneidkantendurchmesser	
D k10	22,00
Schaftdurchmesser	
d	20,00
Gesamtlänge	
L	104
Schneidkantenlänge	
l	38,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	4
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	FORMB
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative
Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 34 Durchmessern und 2 Beschichtungen.



Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.