Besuchen Sie das online Datenblatt

HSS | PM | 118A | Frese in Acciaio Sinterizzato

SIL118A07

Schlichtfräser, normale Ausführung

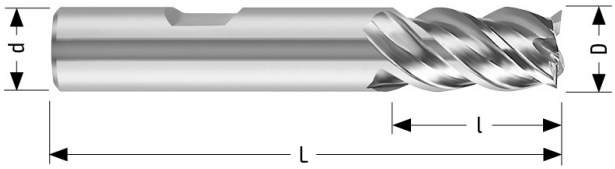

ISO 1641/I DIN 844K | λ 40° | 90°

Details

Schneidkantendurchmesser D k10	7,00
Schaftdurchmesser d	10,00
Gesamtlänge L	66
Schneidkantenlänge l	16,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	FORMB

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 17 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.