


HSS PM 118A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt

SIL118A22

Schlichtfräser, normale Ausführung

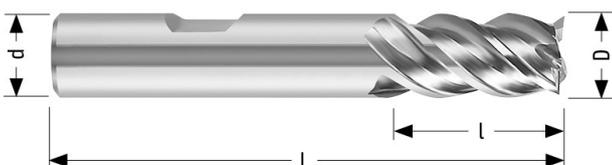

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k10 22,00	Stahl < 800 n/mm ² 	<u>Nicht beschichtet (SIL)</u>
Schaftdurchmesser d 20,00	Stahl < 1000 n/mm ² 	<u>alternative</u>
Gesamtlänge L 104	Grauguss 	<u>Beschichtungen</u>
Schneidkantenlänge l 38,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Anzahl Schneidkanten Z 6		
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz FORMB		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 17 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.