


HSS FIN 128 Frese a Finire in HSSCo8

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# SIL128016

Schlichtfräser, lange Ausführung

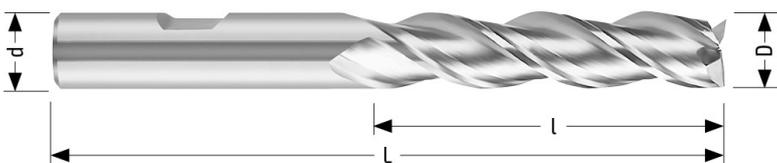

| Details   | Werkstoffe  | Beschichtungen                 |
|---|---|--------------------------------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D k10 16,00           | Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup><br>  | <u>Nicht beschichtet (SIL)</u> |
| Schaftdurchmesser<br>d 16,00                      | Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup><br> | alternative                    |
| Gesamtlänge<br>L 123                              | Grauguss<br>                       | <u>Beschichtungen</u>          |
| Schneidkantenlänge<br>l 63,00                     |   | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>  |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z 3                       |   |                                |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz FORMB enz |   |                                |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 14 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.