

TAP

TAP_S

00022



Maschi: Linea Standard



Besuchen Sie das
online Datenblatt

T00022T00350001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

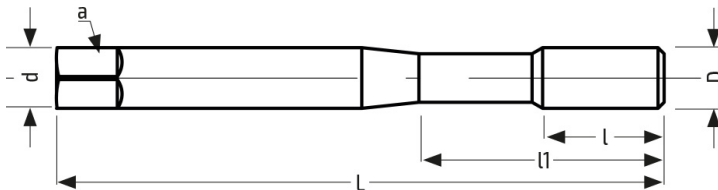

DIN 13

λ 40°



45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M3,5
Schneidkantendurchmesser D	3,50
Gewindesteigung P	0,60
Gesamtlänge L	56
Schneidkantenlänge l	8,00
Senklänge l1	18,5
Schaftdurchmesser d	4,00
Flach a	3,00
Anzahl Schneidkanten Z	3
Referenzstandard Norm	DIN 371
Vorloch Dpr	2,90

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Aluminium	

Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

alternative

Beschichtungen

Vaporized (VA)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.