Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_S	00023	Maschi: Linea Standard

T00023V00600001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 15° Spirale

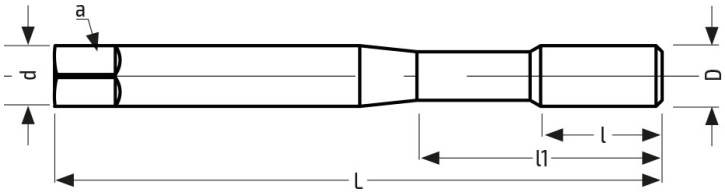

C (2-3) | DIN 13 | λ 15° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M6
Schneidkantendurchmesser D	6,00
Gewindesteigung P	1,00
Gesamtlänge L	80
Schneidkantenlänge l	16,00
Senklänge l1	29,0
Schaftdurchmesser d	6,00
Flach a	4,90
Anzahl Schneidkanten Z	3
Referenzstandard Norm	DIN 371
Vorloch Dpr	5,00

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.