Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_S	00023	Maschi: Linea Standard

T00023V02000001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 15° Spirale

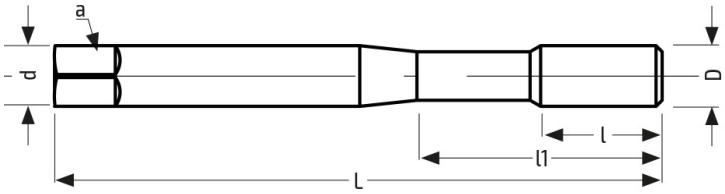

C (2-3) | DIN 13 | λ 15° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M20
Schneidkantendurchmesser D	20,00
Gewindesteigung P	2,50
Gesamtlänge L	140
Schneidkantenlänge l	32,00
Schaftdurchmesser d	16,00
Flach a	12,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	17,50

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.