



T00025T01400001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale,
verstärkt

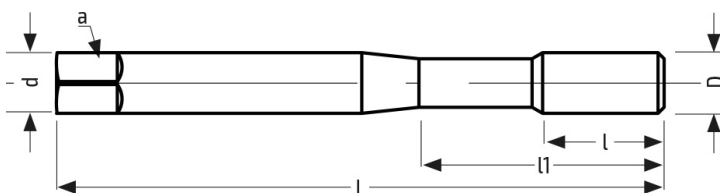

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv 1/4"	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 13,16	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
TPI 19	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 100	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 23,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 11,00	Aluminium	
Flach a 9,00		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Referenzstandard Norm DIN 5156		
Vorloch Dpr 11,80		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.