



T00025T07800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale, verstärkt

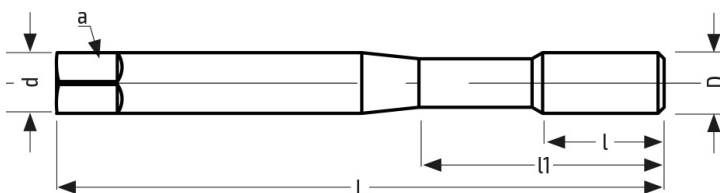

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv 7/8"	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 30,20	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
TPI 14	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 150	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 32,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 22,00	Aluminium	
Flach a 18,00		
Anzahl Schneidkanten Z 5		
Referenzstandard Norm DIN 5156		
Vorloch Dpr 28,25		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.