Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP | TAP_S | 00025 | Maschi: Linea Standard

T00025V01400001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale, verstärkt

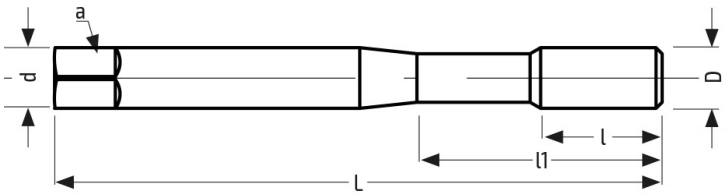

C (2-3) | ISO 5969 | λ 40° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	1/4"
Schneidkantendurchmesser D	13,16
TPI	19
Gesamtlänge L	100
Schneidkantenlänge l	23,00
Schaftdurchmesser d	11,00
Flach a	9,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 5156
Vorloch Dpr	11,80

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Vaporized (VA)

alternative Beschichtungen

Balinit® TiN (NIT)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.