Besuchen Sie das online Datenblatt

TAP	TAP_P	00031	Maschi: Linea Performance

T00031E01800001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

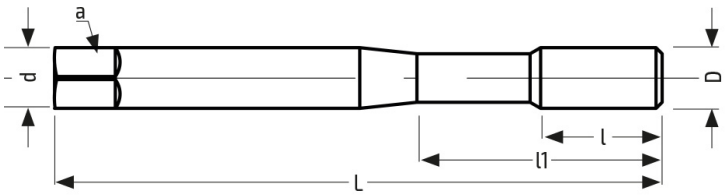

B (4-5) | DIN 13 | λ 0° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M18
Schneidkantendurchmesser D	18,00
Gewindesteigung P	2,50
Gesamtlänge L	125
Schneidkantenlänge l	32,00
Schaftdurchmesser d h9	14,00
Flach a	11,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	15,50

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium
- Kupfer

Beschichtungen

Threadmax (TIH1)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.