TAP	TAP_P	00032	Maschi: Linea Performance

Besuchen Sie das online Datenblatt

T00032E02400001

HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Grundgewinde 45°

Spirale

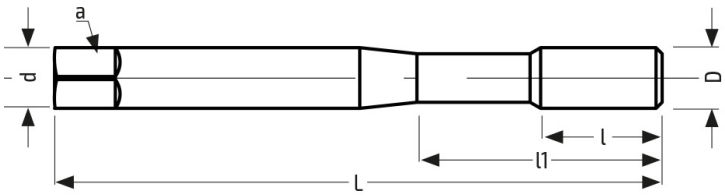

C (2-3) | DIN 13 | λ 45° | 45°

Details

Schraubensitzdurchmesser dv	M24
Schneidkantendurchmesser D	24,00
Gewindesteigung P	3,00
Gesamtlänge L	160
Schneidkantenlänge l	32,00
Schaftdurchmesser d h9	18,00
Flach a	14,50
Anzahl Schneidkanten Z	4
Referenzstandard Norm	DIN 376
Vorloch Dpr	21,00

Werkstoffe

- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Aluminium

Beschichtungen

Threadmax (TIH1)

alternative Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 19 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.