


HM **HPC** **013EV** Frese ad alto rendimento



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HPC | 013EV

Vierschneidige Schruppfräser mit Spanbrecher, ungleichem
Drallwinkel und ungleicher Teilung

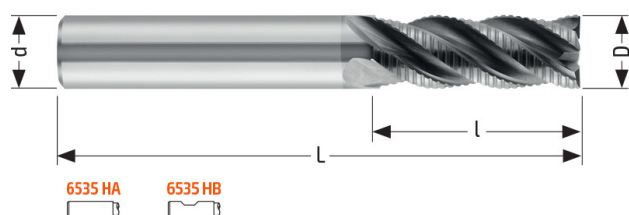

**Silmax
NORM**

λ 38°
 λ 40°



4s



45°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Stahl < 1300 n/mm²



Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie normal



12 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	I	45°	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
3,00	6,00	57	6,00	0,15	3	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F03EV
4,00	6,00	57	8,00	0,15	3	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F04EV
5,00	6,00	57	10,00	0,15	3	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F05EV
6,00	6,00	57	15,00	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F06EV
8,00	8,00	63	20,00	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F08EV
10,00	10,00	72	25,00	0,30	4	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F10EV
12,00	12,00	83	30,00	0,40	4	HB	Alcrona (HMG)	HMG013F12EV
14,00	14,00	92	35,00	0,45	4	HB	Alcrona (HMG)	HMG013F14EV
16,00	16,00	104	40,00	0,50	4	HB	Alcrona (HMG)	HMG013F16EV
16,00	16,00	104	48,00	0,50	6	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F16EVZ6
20,00	20,00	104	40,00	0,60	4	HB	Alcrona (HMG)	HMG013F20EV
20,00	20,00	134	60,00	0,60	6	HA	Alcrona (HMG)	HMG013F20EVZ6