

HM

HRC


7725

Frese per stampi

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HRC | 7725

2-schneidiger Kugelfräser, normale Ausführung

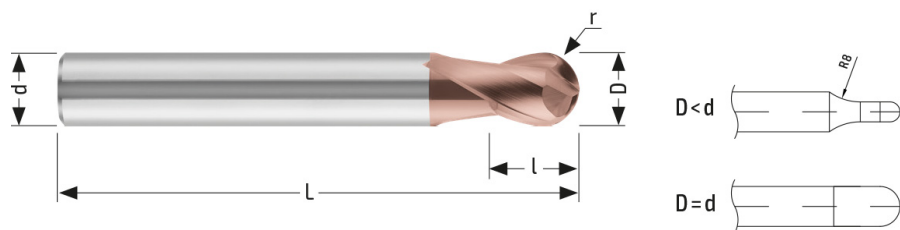

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²Stahl < 1000 n/mm²Stahl < 1300 n/mm²

Grauguss



Sphäroguss



Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC



Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

Serie normal



9 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D +0/-0,02	Cr/r	I	L	d h5	Z	Rif. gambo	Beschichtungen (Balinit®)	Code
3,00	1,50	3,00	57	6,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H00300001
4,00	2,00	4,00	57	6,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H00400001
5,00	2,50	5,00	57	6,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H00500001
6,00	3,00	6,00	57	6,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H00600001
8,00	4,00	8,00	63	8,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H00800001
10,00	5,00	10,00	50	10,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H01000001
10,00	5,00	10,00	78	10,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H01000002
12,00	6,00	12,00	63	12,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H01200001
12,00	6,00	12,00	83	12,00	2	HA	Tisaflex (HMH)	F77250H01200002