

Silsaving

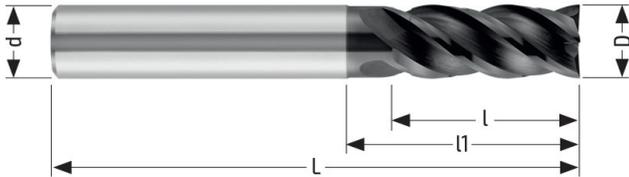

Frese alte prestazioni

892S

Consulter la fiche en  
ligne

# 892S D. 6

Fraise à 4 dents à pas décalé, série normale

6527 L  
6528 $\lambda 38^\circ$ 

45°

## Détails

Diamètre partie coupante D h10	6,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	13,00
Longueur dégagement l1	20,0
Profondeur dégagement a	0,15
Chanfrein 45°	0,10
'	+0,05/+0
Nombre de dents Z	4
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

## Matériaux

Acier < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Fonte grise	

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)	
Revêtements alternatifs	

## Séries normal


Cet outil est disponible en 11 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.