

HM

HRC

06210


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F06210H00100004

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

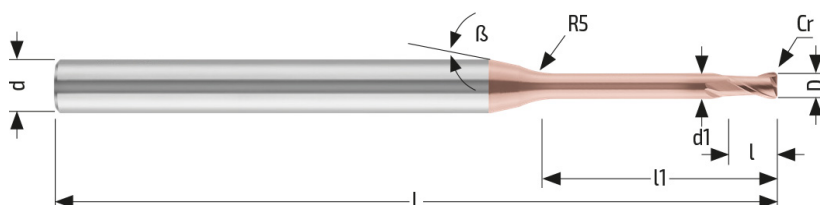

Silmax
NORM

λ 30°



Cr

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,00
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	1,50
Longueur dégagement l1	8,0
Diamètre rabaïssement d1	0,95
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ϵ 0,5°	
ϵ 0,5°	8,99
ϵ 1,0°	
ϵ 1,0°	9,33
ϵ 2,0°	
ϵ 2,0°	9,84
ϵ 3,0°	
ϵ 3,0°	10,25
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.