



HM HRC 1149A Frese per stampi

Consulter la fiche en ligne

F1149AH00400003

Fraise hémisphérique à 3 dents, queue renforcé et dégagement conique

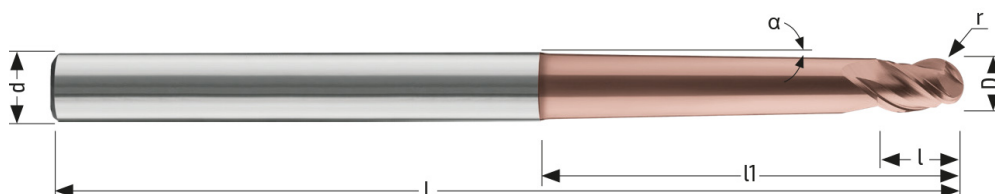

Détails	Matériaux	Revêtements	Séries long
Diamètre partie coupante D 4,00	Acier trempé 32 ÷ 42 HRC	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Rayon d'angle Cr/r 2,00	Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	Revêtements alternatifs	
Longueur utile l 6,00	Acier trempé 52 à 62 HRC		
Longueur dégagement l1 50,0			
Dégagement entre l'arête et la queue alpha 1,0			
Longueur totale L 105			
Diamètre queue d h5 6,00			

Cet outil est disponible en 5 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.