

HM

HRC



7725S

Frese per stampi

Consulter la fiche en
ligne

F7725SH00300002

Fraise à 2 dents hémisphérique série normale, avec dégagement

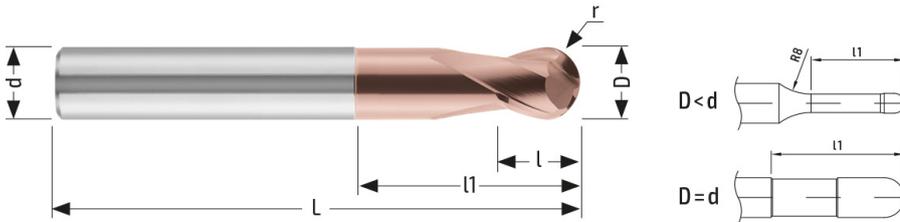

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	1,50
Longueur utile l	3,00
Longueur dégagement l1	10,0
Profondeur dégagement a	0,10
Longueur totale L	57
Diamètre queue d h5	6,00
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier < 1300 n/mm ²	
Fonte grise	
Acier trempé 32 ÷ 42 HRC	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)	
Revêtements alternatifs	

Séries normal

Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.