

HM

HRC



7725S

Frese per stampi

Consulter la fiche en  
ligne

# F7725SH01200002

Fraise à 2 dents hémisphérique série normale, avec dégagement

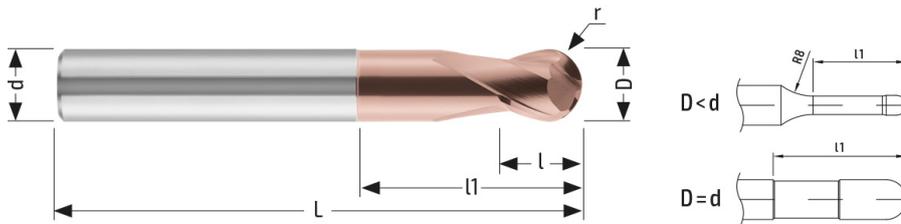

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	12,00
Rayon d'angle Cr/r	6,00
Longueur utile l	12,00
Longueur dégagement l1	35,0
Profondeur dégagement a	0,20
Longueur totale L	83
Diamètre queue d h5	12,00
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Fonte grise	
Acier trempé 32 ÷ 42 HRC	
Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)	
Revêtements alternatifs	

## Séries normal



Cet outil est disponible en 7 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.