Consulter la fiche en ligne

HM | ALU | 765 | Frese per leghe leggere

# HM0765100

Fraise à deux dents, bout hémisphérique, pour débit copeaux élevés

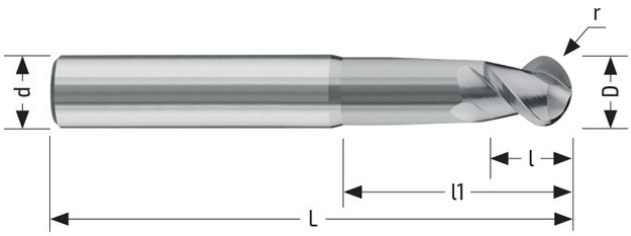

## Détails

| | |
|---|---|
| Diamètre partie coupante D h10 | 10,00 |
| Diamètre queue d h6 | 10,00 |
| Longueur totale L | 72 |
| Longueur utile l | 10,00 |
| Longueur dégagement l1 | 32,0 |
| Profondeur dégagement a | 0,50 |
| Angle gradin α | 2 |
| Rayon d'angle Cr/r | 5,00 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Normes relatives à la queue Réf. queue | HA |

## Materiaux

Aluminium

Cuivre

Résine thermoplastique

## Revêtements

Non revêtu (HM0)

## Revêtements alternatifs

AluSpeed® (HMA)

## Séries normal

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.