

HM

ALU

125


Frese per leghe leggere






Consulter la fiche en ligne

HMA125050

Fraise à trois dents, à pas décalé, série normale

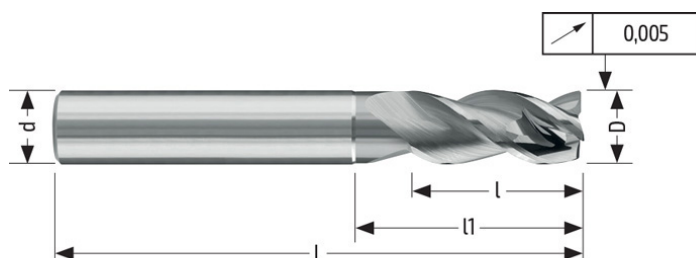Silmax
NORM

λ 42°



45°

Détails

Diamètre partie coupante D h6	5,00
Diamètre queue d h6	6,00
Longueur totale L	57
Longueur utile l	13,00
Chanfrein 45°	0,10
Nombre de dents Z	3
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Matériaux

Aluminium	
Cuivre	
Résine thermoplastique	

Revêtements

AluSpeed® (HMA)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Séries normal



Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.