HM | ALU | 765 | Frese per leghe leggere

Consulter la fiche en ligne

HMA765080

Fraise à deux dents, bout hémisphérique, pour débit copeaux élevés

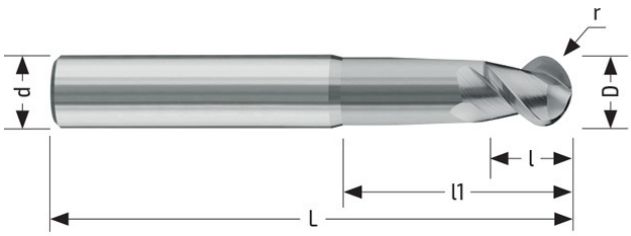

Silmax NORM | λ 50°

Détails

Diamètre partie coupante D h10	8,00
Diamètre queue d h6	8,00
Longueur totale L	63
Longueur utile l	8,00
Longueur dégagement l1	27,0
Profondeur dégagement a	0,35
Angle gradin α	2
Rayon d'angle Cr/r	4,00
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Réf. queue	HA

Materiaux

- Aluminium
- Cuivre
- Résine thermoplastique

Revêtements

AluSpeed® (HMA)

Revêtements alternatifs

Non revêtu (HM0)

Séries normal

Cet outil est disponible en 9 diamètres et 2 revêtements.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.