

HMP

PHS

3031S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Consulter la fiche en ligne

HMC3031S044

3xD Foret avec trous de lubrification

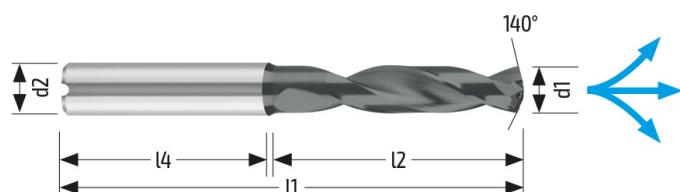

DIN
6537K

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	4,40
Diamètre queue d2 h6	6,00
Longueur utile lu	17,00
Longueur goujure l2	24,0
Longueur de la queue l4	36,0
Longueur totale l1	66

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.