

HMP

PHS

3051S


Punte HM per acciaio inox fino 8xD



Consulter la fiche en ligne

HMC3051S166

5xD Foret avec trous de lubrification

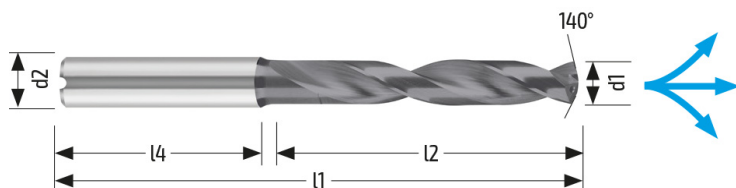

DIN
6537L

DIN
6535 HA
(Standard)

λ 30°



140°

Détails

Diamètre partie coupante d1 m7	16,60
Diamètre queue d2 h6	18,00
Longueur utile lu	72,00
Longueur goujure l2	93,0
Longueur de la queue l4	48,0
Longueur totale l1	143

Matériaux

Acier < 800 n/mm ²	
Acier < 1000 n/mm ²	
Acier ferritique/martensitique	
Acier austénitique	
PH Duplex	
Fonte grise	

Revêtements

Balinit® Latuma (HMC)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 171 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.